

Qualità / Quality: **Solid**

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

40° Lavaggio in lavatrice Washable in the washing machine	●	 Autoestinguente Self-extinguishing	●
 Lavaggio a mano Hand washing	●	 Antiscivolo Anti-slip	●
 Asciugatrice max 60° Tumble dryer max 60°	●	 Resistente ai raggi UV Resistant to UV rays	●
 Risoluzione grafica Graphic resolution		 Drenante Draining mat	
 Brillantezza colori Brightness of colours		 Assorbente Absorbent	 4 lt/mq
 Resistenza al calpestio High traffic resistance		 Cattura polvere Dust capture	 5,5 kg/mq
		 Per incasso For built-in	● Info pag.14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Telaio meccanico
- 100% pet
- 100% fondo super styrene
- Peso 2500 gr/mq
- Spessore 6,5 mm
- Spessore bordo 2,5 mm
- Mechanical loom
- 100% pet
- 100% super styrene backing
- Weight 2500 gr/mq
- Thickness 6,5 mm
- Border thickness 2,5 mm

BEST PRICE

MISURE STANDARD / STANDARD SIZE


60 x 85 cm	85 x 150 cm	115 x 200 cm	115 x 300 cm	150 x 250 cm
75 x 85 cm	85 x 300 cm	115 x 240 cm	150 x 200 cm	150 x 300 cm
85 x 115 cm	115 x 180 cm	115 x 250 cm	150 x 240 cm	

MISURA PERSONALIZZATA / CUSTOM SIZE

Misure minime	40X60 cm	Minimal Size	40X60 cm
Misure massime CON bordo	150X660 cm	Maximum size WITH border	150X660 cm
Misure massime SENZA bordo	155X665 cm	Maximum size WITHOUT border	155X665 cm

- Disponibili forme tradizionali come rettangolo, quadrato e forme speciali come cerchio/semicerchio * Tolleranza misura e colore +/- 3%
- Possibilità di realizzazione con bordo o senza bordo
- Possibilità di realizzare **1 PEZZO SINGOLO**
- Available traditional shapes such as rectangle, square and special shapes such as circle / semicircle * Size and colour tolerance +/- 3%
- Possibility of creating the doormat with or without rubber border
- Possibility of creating **1 SINGLE PIECE**

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

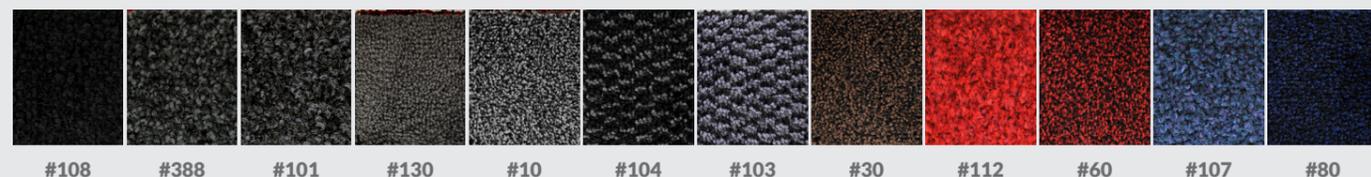

Solid

Asciugapasso su misura / Custom-made doormats

MISURA PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE SIZE



IDEALE PER ASCIUGARE
IDEAL FOR ABSORBING



FIBRA MORBIDA
SOFT FIBER



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

PER ENTI PUBBLICI
presente su MEPA
FOR PUBLIC ENTITIES
AVAILABLE ON MEPA

USO IDEALE
/ IDEAL USE:



CONSEGNA/ DELIVERY:

10/15gg Lavorativi / Working days
DA CONFERMA / FROM CONFIRMATION

Solid è un tappeto asciugapasso personalizzabile per uso professionale, **sia per interno che esterno**. Disponibile in **varie forme** (rettangolare, quadrata o a cerchio e semicerchio) e **colori**, è resistente al calpestio, **altamente assorbente** e dotato di un fondo antiscivolo. **Facile da pulire**, può essere lavato in lavatrice (fino a più di 220 lavaggi), asciugato in asciugatrice o lavato a mano.

Solid is a customizable mat for professional use, both indoors and outdoors. Available in various shapes (rectangular, square or circle and semicircle) and colours, it is resistant to trampling, highly absorbent and equipped with a non-slip backing. Easy to clean, it can be machine washed (up to 220+ washes), tumble dried or hand washed.

Come ordinare e posizionare gli zerbini da INCASSO.

How to order and position a built-in doormat.

01



MISURAZIONE INIZIALE E SCELTA MATERIALE
INITIAL MEASUREMENT AND MATERIAL SELECTION

.01

Misura l'area della nicchia in cui desideri posizionare lo zerbino da incasso. Le misure che dovrai rilevare sono : **Larghezza X Lunghezza** (spazio interno nicchia)

Measure the area of the recess in which you wish to place the doormat. The measurements you will need to take are: width x length (inner recess space)

SE LA NICCHIA PRESENTA UNA FORMA IRREGOLARE, dovete fornirci più misure possibili, così da collocare graficamente il logo in modo ottimale. Lo zerbino vi sarà fornito iscritto su un quadrato o rettangolo per poi essere tagliato in opera secondo la forma della nicchia.

IF THE RECESS HAS AN IRREGULAR SHAPE, you will need to provide us with as many measurements as possible, so that we can place the logo graphically in an optimal position. The doormat will be supplied to you on a square or rectangle shape and then to be cut on site according to the shape of the recess.

.02

Alle misure rilevate dovrai aggiungere 3 cm per lato. Questa sarà la misura finale che dovrai fornirci.

To the measurements detected you will have to add 3 cm per each side. This will be the final measurement you will need to provide us.

.03

Ora scegli la tipologia di materiale. Se hai dubbi noi possiamo aiutarti e consigliarti la miglior soluzione per la realizzazione del tuo zerbino. Gli zerbini da incasso sono tutti **SENZA BORDO** per facilitare il taglio durante la messa in opera.

Now choose the type of material. If you have any doubts, we can help you and advise you on the best solution for your doormat. The built-in doormat are all **WITHOUT BORDER** to facilitate cutting during installation.

02



PREPARAZIONE AREA E TAGLIO ZERBINO
PREPARATION OF THE AREA AND CUTTING

.04

Una volta arrivato lo zerbino assicurati che il pavimento della nicchia sia ben pulito e livellato.

Once the doormat arrives, make sure the floor of the recess is clean and level.

.05

Taglia lo zerbino in base alla misura rilevata inizialmente.

Cut the doormat based on the measurement taken initially.


Se hai scelto un prodotto **LUXURY PLUS** o **OUTSIDE** il taglio va eseguito dalla parte stampata. Vedi esempio:

If you have chosen a **LUXURY PLUS** or **OUTSIDE** product, the cut must be made from the printed part. See example:



Se hai scelto un prodotto in **COCCO** il taglio va eseguito dalla parte del fondo. Vedi esempio:

If you have chosen a **COIR** product, the cut must be made from the backing part. See example:



03



INSTALLAZIONE DELLO ZERBINO
DOORMAT INSTALLATION

.06

Se lo spessore della nicchia è leggermente più profondo rispetto allo spessore dello zerbino, è possibile aggiungere sotto un pannello in MDF (con la stessa misura dello zerbino appena tagliato), così da arrivare a livello del pavimento.

If the thickness of the recess is slightly deeper than the thickness of the doormat, it is possible to add an MDF panel underneath (with the same size as the newly cut doormat), so as to reach floor level.



Pannello MDF
MDF panel

.07


Assicurati che il pannello sia fissato saldamente al pavimento e che il tuo zerbino sia installato correttamente, senza sporgenze o spazi vuoti. Cammina su di esso per verificarne la stabilità.

Make sure the panel is securely attached to the floor and that your doormat is installed correctly, with no protrusions or gaps. Walk on it to check its stability.

GARANTITO
220 LAVAGGI
IN LAVATRICE

Guaranteed for
220 machine washes

OLIVO
PRO

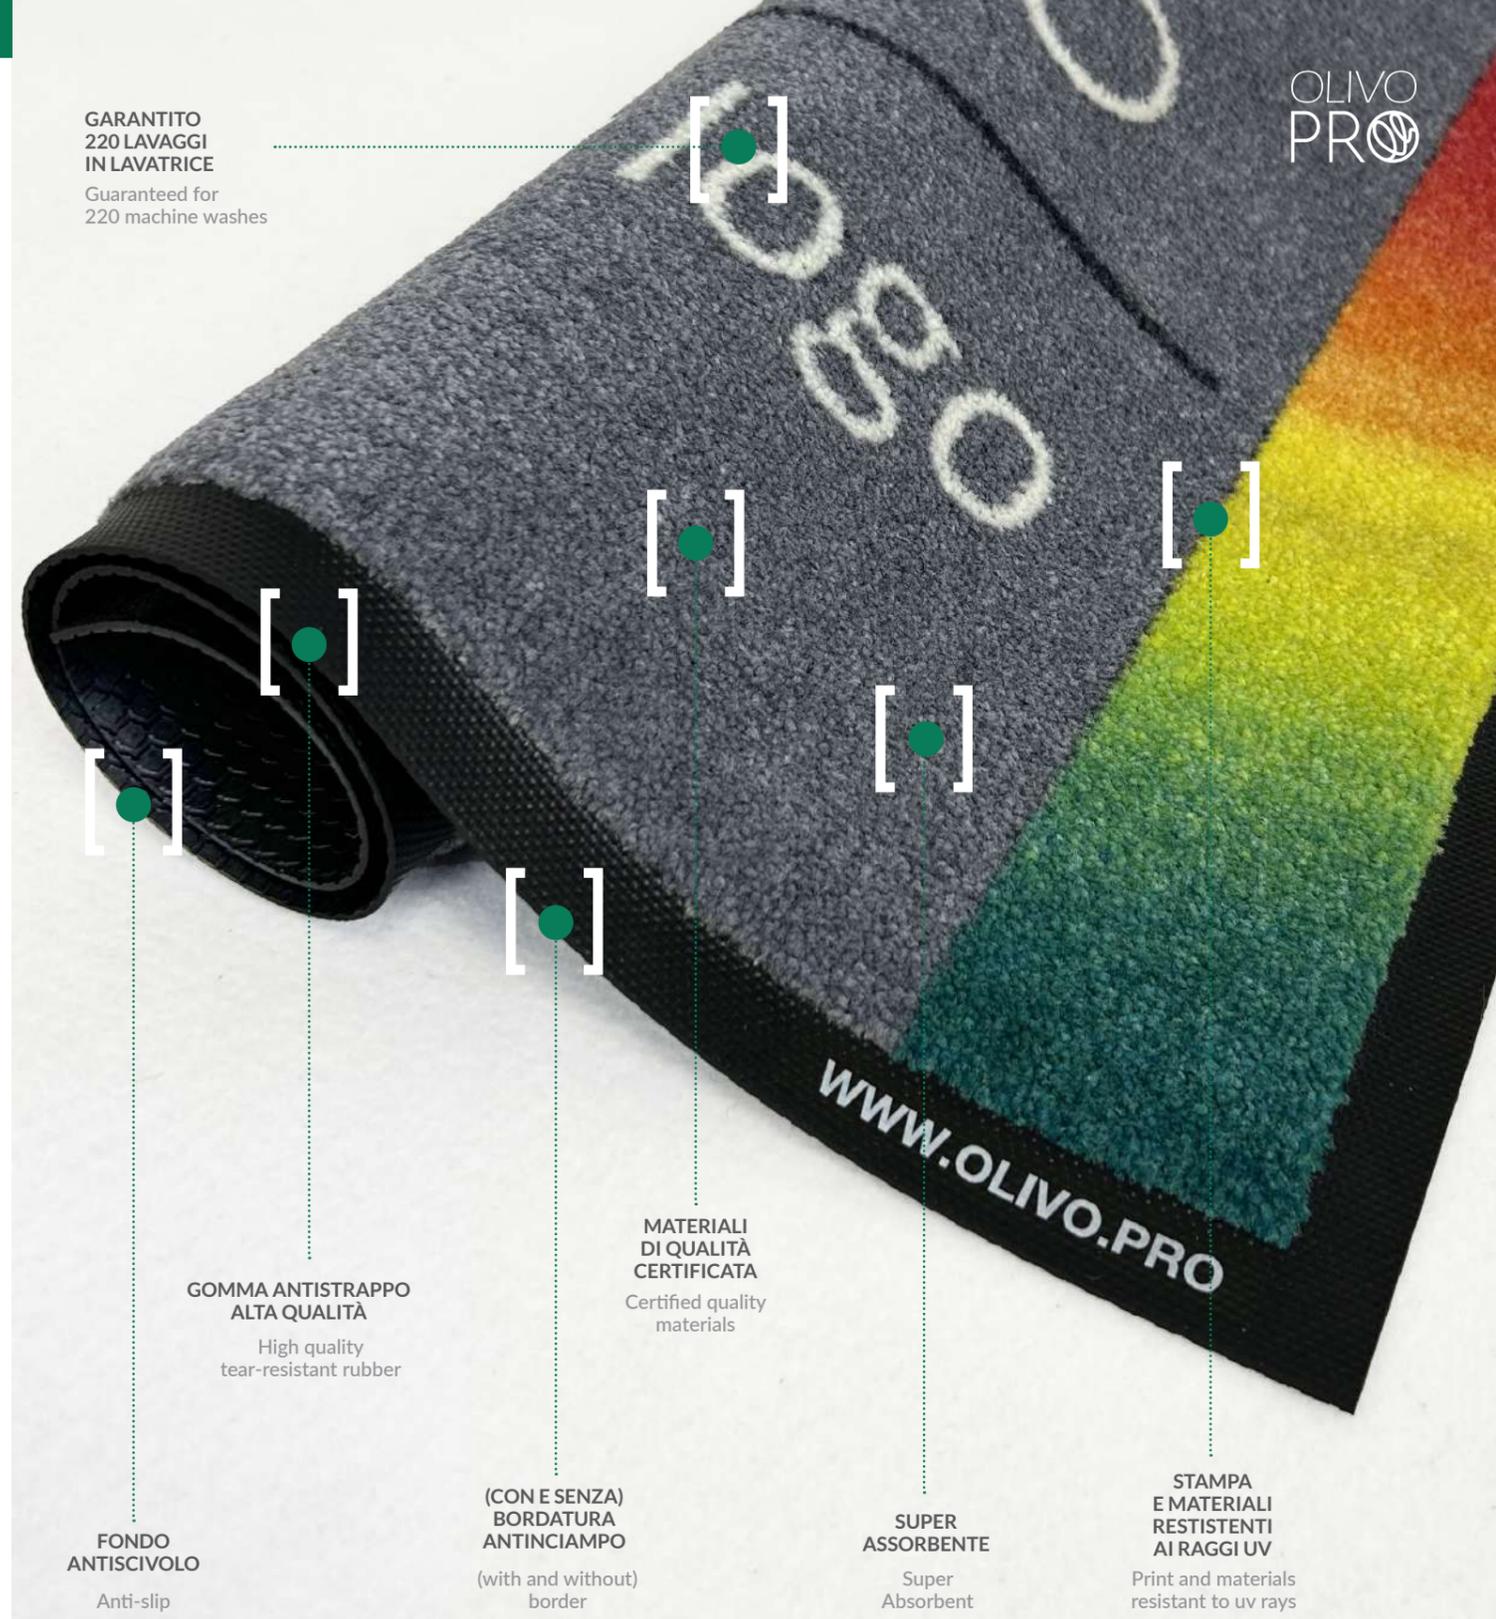

FONDO ANTISCIVOLO
Anti-slip

GOMMA ANTISTRAPPO ALTA QUALITÀ
High quality tear-resistant rubber

(CON E SENZA) BORDATURA ANTINCIAMPO
(with and without) border

MATERIALI DI QUALITÀ CERTIFICATA
Certified quality materials

SUPER ASSORBENTE
Super Absorbent

STAMPA E MATERIALI RESISTENTI AI RAGGI UV
Print and materials resistant to uv rays

TECHNICAL FOCUS

Prestazioni tecniche al top e una resa estetica di pregio fanno dei tappeti Olivo Pro uno strumento irrinunciabile per dare comfort ai professionisti di molteplici settori.

Top technical performance and a prestigious aesthetic result make Olivo Pro mats an indispensable tool to give comfort to professionals of multiple sectors.